
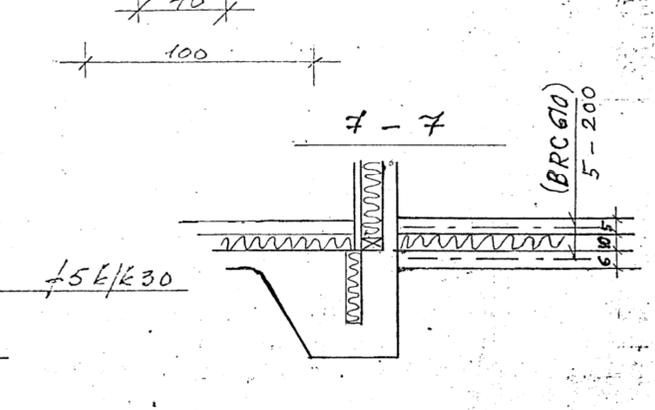
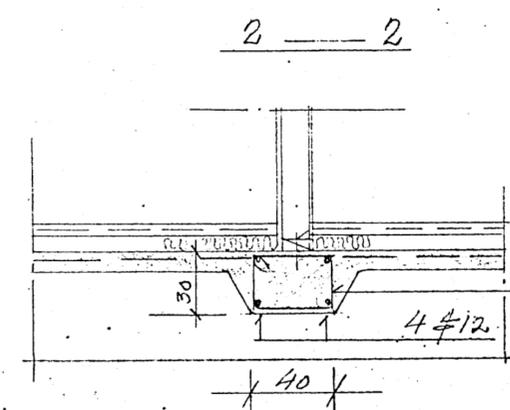
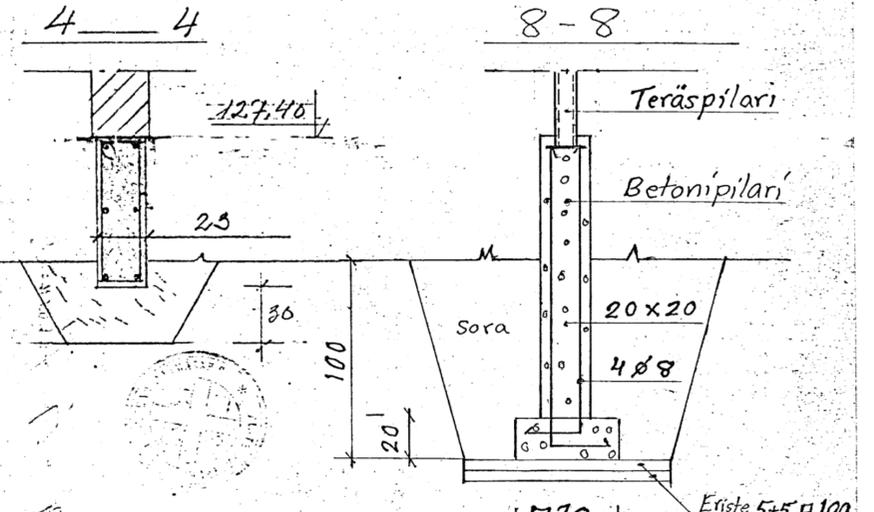
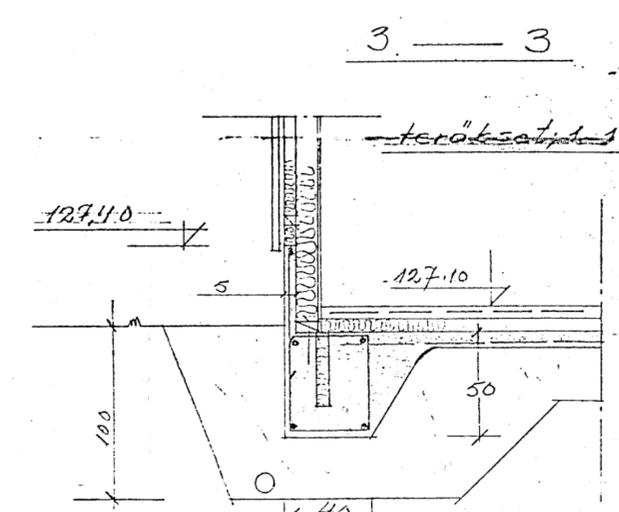
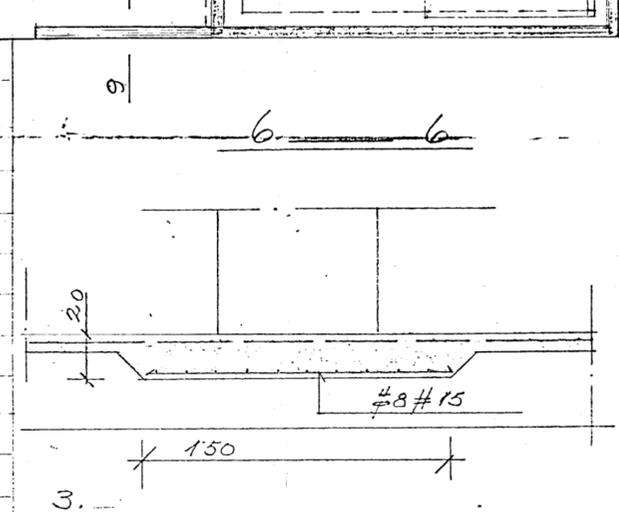


1-1  
9-9

Sama rakenne kuin  
leikkauksessa 1-1 seuraav-  
in lisäyksiin:

- Lattiaeriste: 100 mm tyrox N
- Kivijalan ulkopuolelle maahan  
lämpöeriste kulmassa 1:5  
100 mm tyrox R-laatu 1m leveä

Omakotitalon laajennus  
(väh. keittiö - sauna, lämpimäsi ja  
sisäilämynti nurkkaus kotetuksi)  
ja vesi katon muutos  
(pulpetti/latto → harja/latto).  
26.5.93 Matti Pyhälä

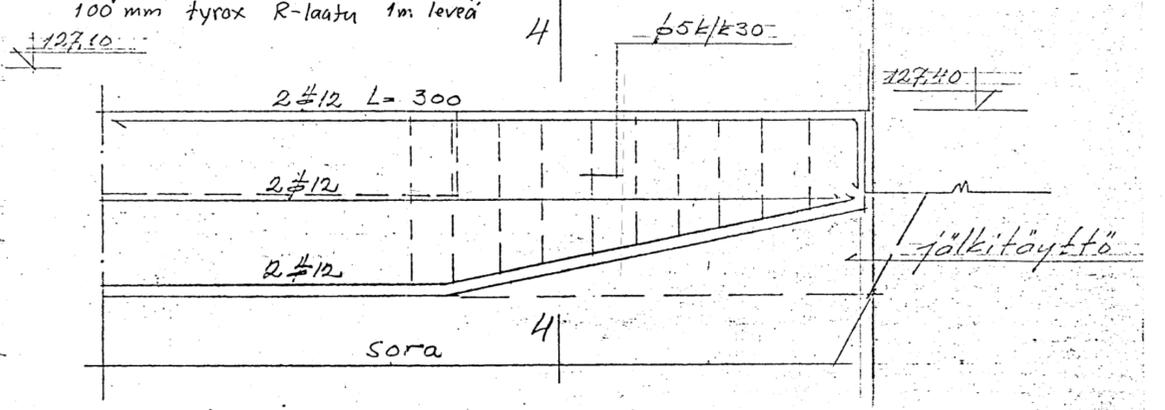

Perustusten alta poistetaan eloperäinen  
maa ja täytetään soralla, joka suljo-  
taan koneellisesti veden avulla.  
Bet. Bk-200, teräs A400, A22

PIEKSAMÄEN KAUPUNGIN  
RAKENNUSVALVONTA  
HYVÄKSYTTY 15.6.1993

Omakotitalo	17.5-77
Piirustamies: S-576-21	11.5.1993
Perustukset	11=1