
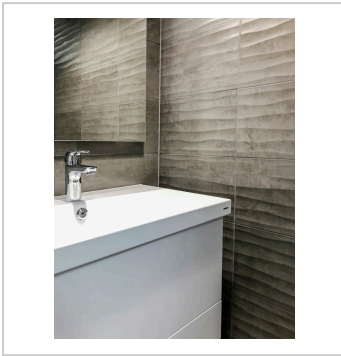
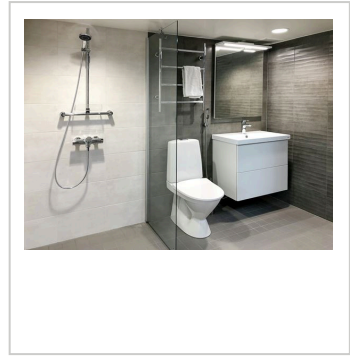
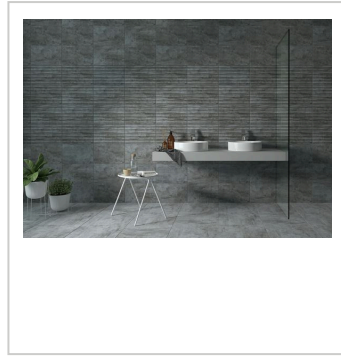
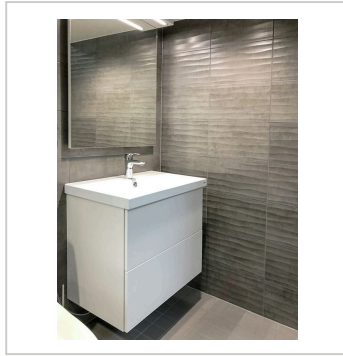


Pukkila Cosy lasitettu kaakeli kuviolaatta 25X40 Basalt Wave strukturoitu matta

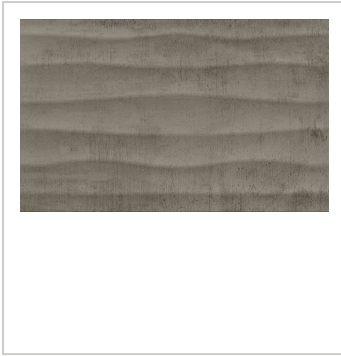

PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Cosy lasitettu kaakeli kuviolaatta 25X40 Basalt Wave strukturoitu matta
Nimiketunnus	4000006613
Entinen tuotekoodi	K94467800001VTE0
Saatavuus	Outlet-tuote
Sarja	Pukkila Cosy
Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Basalt Wave
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

Tuotemerkki



Pukkila

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	1 m ²
Myyntin pakkaukoko	1 m ²
Määrälennusraja	72 m ²
Bruttopaino kg	12,17
Nettopaino kg	12,17

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät
Laatan tyyppi	Kuviolaatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu kaakeli (SFS EN 14411, BIII)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	25
Leveys cm	40
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,75
Laatan valmistuskoko cm	24,8X39,8
Valmistuskorkeus cm	24,8
Valmistusleveys cm	39,8
Muoto	Suorakaide
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Harmaa
Värin lisätiedot	Basalt Wave
Väri vaihtelu V1-V4	V2 Vähäinen
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Strukturoitu
Kuosi	Betoni

Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072300

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	1
kpl/ltk	10
Korkeus pakkaus cm	25
Syvyys pakkaus cm	7,5
Leveys pakkaus cm	40
Tilavuus m ³	0,009

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	72 m ²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Eräseuranta	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaakeli
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Neliometri m ²
--------------	---------------------------

TUOTTEEN KIIERRÄTYS

Tuotteen kierrätys	Posliini- ja laattajäte*
Tuotteen kierrätys käytön jälkeen	Rakennusjäte, purkujäte

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

ASENNUSOHJEET**ENNEN ASENNUSTA****LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT**

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Käyttötarkoitus	Seinät
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 2 mm.
Esiladonta	Laatoissa on sävyeroja. Esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	Pidemmän sivun limitys: 0 %. Lyhyemmän sivun limitys: 0 %.
Toleranssi	Leveyden ja korkeuden toleranssi $\pm 0,5$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 10 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm. Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,2$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: ± 2 mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm. Edellä mainitut sallitut mittavaihtelut lasketaan laatan valmistusmitasta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Laastipeti	Suosittelimme kiinnityslaastin levitykseen laastikampaa hammastuksella 10x10 mm.
Suosittelu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 2,62 kg/m ² .
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Pinnan esikäsitteleminen	Esikostuta saumat ennen saumausta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK10, Fugabella Color 10
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Kaakeli_FI-_GB_SE_05_2023.pdf

TIEDOT TAKUUSTA

Takuuaika 5 vuotta

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä ja -laseja.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	TURKKI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi