



Lexmark CX920 -sarja



CX921de

Kun tarvitset muita kuin tavanomaisimpia sivukokoja, keskimääräistä nopeampia tulostusnopeuksia ja eri pituisia huoltovälejä, Lexmarkin monipuolinen, useita tulostusmuotoja tarjoava värimonitoimilaitteiden perhe pystyy vaativiinkin työmääriin, sillä siinä yhdistyvät tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus ja valinnaisena ominaisuutena viimeistely. Lisäksi tuotteiden mukana tulevat kaikki Lexmarkin hienostuneen tuoteajattelun ja integroitujen ominaisuuksien ja palveluiden hyödyt.

Sopivan kokoinen

Kattavien vakio-ominaisuuksiensa ansiosta laite pystyy käsittelemään useita paperikokoja sekä monia eri nopeuksia ja määrittämiä, joten Lexmark CX920-sarja on ideaali keskisuuriin ja suuriin työryhmiin, joissa tarvitaan kaikkea, mitä joustava MFP pystyy tekemään. Sen korkealaatuinen SRA3-värituotto ja suuri kapasiteetti täydentävät myös nykyisten A4-laitesarjojen toimintoja.



Jopa 65 s/min



SRA3



Ratkaisut



Kaksipuolinen syöttölaite -
kertapyyhintä



25 cm:n kosketusnäyttö



Viimeistelyvaihtoehdot

Ensiluokkainen kestävyys ja nopeus

Milloin nopeus ei ole prioriteetti? Tarvitset sitä, kun tulostat, skannaat, kopioit tai käytät tuottavuussovelluksia. CX920-sarja perustuu nopeuteen ja tarkkaan harkittuun suunnitteluun, jotka takaavat kestävyiden ja minimoivat keskeytyksen, joten työ voi jatkua.

Nopeudella on väliä: CX920-sarja tuottaa ensimmäisen sivun jopa 5 sekunnissa, ja se voi saavuttaa jopa 65 sivun minuuttinopeuden (A4)* mallista riippuen.

Nopea skannaus: Kaikki mallit skannaavat jopa 160 sivua minuutissa, joten niiden kaappausnopeus on erinomainen. Erikokoisten alkuperäiskappaleiden tuki, sivutasoinen tukoselvitys, vakiotekstintunnistus ja luokitus- ja reititysvaihtoehto täyttävät nopeimmankin automaattisen skannauksen vaatimukset.

Suuri kapasiteetti: Täyttää vaativat tuottotarpeen, sillä sen kuukausittainen tuotto on 150 000-275 000 sivua** mallista riippuen.

Paperikapasiteetti: Määritetty suuria määriä varten, enimmäissyöttökapasiteetti 6 650 arkkia suurimpiinkin työmääriin, ja skaalautuva tuotto jopa 3 500 sivua.

*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

**"Suurin kuukausikapasiteetti" on suurin sivumäärä, jonka laite voi tuottaa kuukaudessa monivuorokäytössä. Tämän mittarin avulla laitteen kestävyttä voidaan verrata muihin Lexmarkin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriötä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Väriaine pitkäaikaiseen käyttöön:

Vaihtovärikasetit tulostavat jopa 34 000 mustavalkoista tai värillistä sivua.*

Pitkät huoltovälit: Kiinnitysyksiköt ja kehitysyksiköt tuottavat jopa 720 000 ja 600 000 sivua**, joten niiden käyttöaika on huomattavan pitkä.

Älykäs ja helppokäyttöinen

Vuorovaikutteisuus, intuitiivinen käyttöliittymä, tuottavuutta tehostavat sovellukset ja hyvin suunnitellut helppokäyttöominaisuudet tekevät monitoimilaitteen käyttämisestä sekä saumatonta että tehokasta. CX920-sarja on kaikkea tätä.

Tehokasta voimaa:Se lähtee 1,2 GHz:n neliydinsuorittimesta ja 2 Gt:n muistista (laajennettavissa 4 gigatavuun) ja johtaa interaktiiviseen käyttöliittymään ja poikkeukselliseen kuvantamisnopeuteen.

Terävä ja helppo: Terävä, uuden sukupolven 25cm:n (10 tuuman) värikosketusnäyttö ja Lexmarkin oma e-Task-käyttöliittymä tarjoavat kuvakkeisiin ja tekstiin perustuvan käyttökokemuksen, jossa voi navigoida intuitiivisesti ja joka opastaa tarvittaessa askel askeleelta. Kätevä USB-portti on laitteen etuosassa, joten sen avulla on helppo tulostaa asiakirjoja ja siirtää tiedostoja.

Ratkaisuja ja paljon muuta:

Paranna käyttökokemusta ja tuottavuutta laitteeseen kuuluvilla sovelluksilla ja räätälöi laitettasi valinnaisilla sovelluksilla, jotka on luotu juuri sinun tarpeitasi tai alaasi vastaaviksi. Saatavilla olevilla ohjelmistokehityspaketeilla voit luoda myös omia sovelluksiasi.

Lisää tehoa kiintolevyllä: CX920-sarjan vakiokiintolevy mahdollistaa tehostavat ominaisuudet, kuten töiden puskuroinnin, lajittelun ja järjestelmän kokonaisvaltaisen interaktiivisuuden.

Helppokäyttöisyys: Integroitu ääniohjaus, vakiokuulokeliitäntä, kallistettava ohjauspaneeli ja mahdollisuus käyttää sekä helppokäyttöisiä "peruspyyhkäisyyleitä" että valinnaista USB-näppäimistöä. Kaikki tämä on otettu huomioon kaikkien aikojen parhaan Lexmark SRA3 -monitoimilaitteen kehityksessä, jotta se tarjoaisi paitsi helppokäyttöisyyttä eri rajoitteista kärsiville käyttäjille, myös paremman käyttäjäkokemuksen aivan jokaiselle.

Vakiotekstintunnistus ja kehittyneet reititysvaihtoehdot

Lexmark CX920-sarjan jokaiseen laitteeseen kuuluu sisäänrakennettu merkintunnistusohjelmisto (OCR), joka pystyy muuntamaan skannatun sivun tulostetut merkit haettavaksi tekstiksi. Tallenna tiedosto muistitikulle, lähetä se sähköpostitse kenelle tahansa tai lähetä se verkkolevylle jatkokäsittelyä varten tai integroitavaksi hallinnoimaasi ohjelmistoon. Perustekstintunnistuksen lisäksi Lexmarkin valinnainen AccuRead Automate -ohjelmiston ansiosta mikä tahansa CX920-malli voi kaapata, luokitella ja reitittää asiakirjoja automaattisesti ja samalla poimia avaintiedot tiedoston nimeämistä ja indeksointia varten. Lisäpalvelimia ei tarvita: AccuRead Automate tekee kaiken suoraan laitteessa, eikä käsin syötön aiheuttamia tietovirheitä synny, mikä nopeuttaa liiketoimintaprosesseja.

* Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai CMY-värikasetin enimmäisiirto ISO/IEC 19798 -standardin mukaisina vakiosivuna.

**Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden mukaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi laitteen nopeus, paperikoko ja syöttösuunta, väriainepeitto, käytettävä alusta, vain mustaa sisältävän tulostuksen osuus ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuus.

Valmis ammattilaistuotantoon

Esittele yrityksesi ominaisuuksia, tehosta tuottavuutta viimeistelyominaisuuksilla ja liitä CX920-sarjan teho mihin tahansa verkkoympäristöön.

Ammattimaiset värit: Löydä tärkeimmät värisi ja esitä rohkeimmat ideasi hyvin varustetuilla väriyökaluilla, joihin lukeutuvat muun muassa PANTONE®-kalibrointi, upotetut värinäytesivut ja Lexmarkin Värien vaihto-ominaisuus, jolla vastaavat spot- ja RGB-värit löytyvät helposti.

Edistyneet viimeistelyominaisuudet: Tehosta yrityksesi sisäisiä tuotantomahdollisuuksia ja tavoita uusia asiakkaita valinnaisella viimeistelyllä, kuten moninidonnalla, rei'ityksellä, vihkoilla, satulanidonnalla ja kolmitaitoksella.

Yhteydessä sinun maailmaasi: Gigabit Ethernet -portti varmistaa liitettävyyden kaikkiin nykyaikaisiin verkkoihin ja erittäin nopeat USB 2.0 -kaksoisportit toimivat liitäntöinä yksittäisille laitteille. Valinnaiset langattomat kortit ja valokuitukortit laajentavat valtuutettujen käyttäjien piiriä entisestään.

Lexmarkin paremmuus

CX920-sarja tuo nopeaa, suurikapasiteettista ja ammattimaista väritehokkuutta entistä suuremmassa muodossa kaikkeen haastavimpiinkin olosuhteisiin. Lisäksi laitteiden mukana tulevat kaikki Lexmarkin hienostuneen tuoteajattelun ja integroitujen ominaisuuksien ja palveluiden hyödyt.

Suojaus: Lexmarkin kattava, täydellinen suojaus on sisäänrakennettu kaikkiin tuotteisiimme, ja se auttaa luomaan sekä turvallisemman että tuottavamman ympäristön. Suojausominaisuuksiimme kuuluvat suojattu käyttö, asiakirjojen ja verkon suojaus, suojattu etähallinta ja kiintolevyn suojaus sekä valinnaisia ominaisuuksia, kuten suojattu tulosteen vapautus. Yhdessä ne kuvastavat kokemustamme tehdä töitä joissakin maailman tarkimmin säännellyissä ja kriittisimmissä olosuhteissa.

Liikkuvuus: Tee mobiilitulostuksesta yhtä helppoa kuin tietokoneella maksuttoman Lexmark Mobile Print -sovelluksen avulla tai tulosta AirPrintin®, Google Cloud Printin™, Moprian® tai Windows® Mobilen kautta. CX920-sarjan valinnaisen langattoman kortin lisääminen mahdollistaa suoratulostuksen, joten verkko voidaan ohittaa. Mobiilitulostuksen lisäominaisuudet merkitsevät enemmän valinnaisuutta sinulle ja muille yrityksesi käyttäjille.

Hallittavuus: CX920-sarjan monitoimilaitteista tulee osa Lexmarkin nykyistä, hallinnassasi olevaa laitteistoa, kunhan vain kytket ne kiinni, sillä ne ovat täysin yhteensopivia ilmaisen, ladattavan Markvision Enterprise -ohjelmiston ansiosta. MVE-ohjelmistolla voit seurata ja päivittää laitteita ja suorittaa niiden vianetsintää läpi niiden elinkaaren alkaen siitä hetkestä, kun ne liitetään verkkoon aina siihen saakka, kun ne poistetaan käytöstä.

Integrointi Lexmark-palveluihin: Jokainen CX920-sarjan laite on täysin yhteensopiva valinnaisten Lexmark-palveluiden kanssa. Hallitut tulostuspalvelut optimoivat ja hallinnoivat organisaatiosi koko tulostus- ja asiakirjatuloinfrastruktuuria, kun taas Lexmarkin tulostuksenhallintaratkaisu vähentää tarpeetonta tulostusta, suojelee luottamuksellisia tietoja ja antaa sinun hallita mobiilikäytäntöjä, -vaihtoehtoja ja oletusarvoja.



Suojaus ja paljon muuta

Edistyneet suojausominaisuudet:

Lexmark CX920:n suojaustoimintoihin kuuluvat laitehallinta sekä laitteiden suojaaminen ja käytönhallinta.

Laittehallinta: Käyttöoikeuksien ja salasanojen, HTTPS-, SNMPv3-, IPSec- ja 802.1x-tuen yhdistelmän avulla voit etäyhteyden kautta valvoa, hallita, valtuuttaa ja todentaa henkilöt ja järjestelmät, joille annat käyttöoikeuden verkkoosi.

Laitteen suojaaminen: Laitteen mukana tulevia työkaluja ovat esimerkiksi porttien suodatus ja TCP-yhteyksien suodatus, jotka rajoittavat aktiivisia yhteyksiä lähteen perusteella. Kiintolevyn salaus ja pyyhintä suojaavat kiintolevyllä olevien arkaluontoisten tulostustöiden tiedot. Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistojen päivitykset estävät tunkeutujia lähettämästä vaarallisia ohjelmistoja monitoimilaitteeseen.

Laitteen käytönhallinta:

Käytönhallinnan ominaisuuksia ovat käyttäjien tunnistus PIN-koodin, salasanojen tai kortinlukijan avulla, LDAP-osoitekirjahaku monitoimilaitteen ja verkon välisen suojatun SSL (Secure Socket Layer) -yhteyden kautta sekä laitteen käyttöpaneelin lukitus laitteen asetuksien suojaamiseksi.

Kiintolevyn suojaus: Kiintolevy on suojattu 256-bittisellä AES-salauksella, jonka salausavaimet on tallennettu monitoimilaitteeseen, ei kiintolevyille. Tiedot pysyvät suojattuna, vaikka kiintolevy irrotetaan laitteesta. Tämä suojaustaso aktivoituu automaattisesti laitteen käynnistyessä – käyttäjien ja järjestelmänvalvojien ei tarvitse tehdä mitään.

CX920-sarjan laitteet suorittavat jokaisen tulostustyön jälkeen myös automaattisen tiedostopohjaisen kiintolevyn pyyhinnän, jota ei voi ottaa pois käytöstä. Lisäksi laitteen levyaseman ja pysyvän muistin tyhjentäminen laitteen käytön päättyessä tai laitetta siirrettäessä on helppoa valtuutetun käyttäjän suorittaman yksivaiheisen tyhjennyskomennon avulla.

Suunnitelu ympäristöä ajatellen

Energiansäästötilat: Lepotilan alle 3 watin virrankulutus säästää energiaa ja rahaa tulostustöiden välissä. Kun laite ei ole käytössä, se siirtyy lepotilaan, ja herää nopeasti, kun se taas vastaanottaa uusia tulostustöitä. Lisäksi laite voidaan laittaa päälle tai pois päältä manuaalisesti laitteen käyttöpaneelista tai automaattisesti käyttäjän määrittelemän aikataulun mukaisesti. Lepotilan tunnistimet herättävät monitoimilaitteen myös, kun syöttölaitteeseen asetetaan paperi tai kun skannerin kansi avataan.

Paperin ja väriaineen säästöt:

Kaksipuolinen tulostustila vakiona tulostaa jokaisen arkin molemmille puolille oletusarvoisesti tuotantoa hidastamatta, joten laitteen nimellinen tulostusnopeus toteutuu myös kaksipuolistulostuksessa. Lisäksi ainutlaatuinen ColourSaver-ominaisuus tulostaa kuvat oletuksena vaaleammilla sävyillä jättäen tekstin tummaksi ja luettavaksi säästäten näin väriainetta ja rahaa.

Laitteen mukana tulevan Paperinsäästö-ratkaisun avulla voit käyttää esimääritettyjä asetuksia, kuten kaksipuolinen, sivujen määrä arkilla ja kopioiden määrä arkilla, ja näin säästää paperia vielä tehokkaammin tulostaessasi skannattuja asiakirjoja.

Yhteensopivuus uusiopaperin kanssa:

Jotta voisit olla mahdollisimman ympäristöystävällinen, Lexmark CX920-sarjan laitteet on testattu useilla kierrätyspaperilaaduilla aina 100 prosentin kierrätyslaatuun asti.

Ympäristösertifikaatit:

Seuraavat Lexmarkin tuotteet noudattavat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ympäristöstandardeja:

- ▶ Blue Angel
- ▶ RoHS Compliant

Lexmarkin hallitut tulostuspalvelut (MPS)

Lexmarkin hallitut tulostuspalvelut (MPS) parantavat yrityksen tulostusinfrastruktuuria kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti. Lexmark mukauttaa laitteet liiketoiminnan tavoitteisiin ja pitää ennakoivan palvelumallin mukaisesti huolta niiden päivittäisestä ylläpidosta käyttöajan maksimoimiseksi. Asennettu hallinnoitu ympäristö on kanava, joka yhdistää tulostuksen ja digitaalisen tiedon virtaviivaisiin prosesseihin. Asiakkaat hyötyvät pienestä laitekannasta ja paperimäärästä, matalista kustannuksista ja parantuneesta tuottavuudesta.



1. Intuiitiivinen värikosketusnäyttö ja uuden sukupolven e-Task-käyttöliittymä

Suurella 25 cm:n (10 tuuman) värikosketusnäytössä on erittäin tasainen pinta, ja sitä voi käyttää esimerkiksi kynällä, sormenpäillä tai kynsillä, koska sitä ei tarvitse painaa eikä se edellytä suoraa ihokostetusta. Uudenaikaisen käyttöliittymän toiminnot ovat tuttuja tableteista, mikä minimoi koulutuksen tarpeen.

2. Nopea skanneri

Automaattiseen kaksipuoliseen asiakirjasyöttöön (ADF) mahtuu 100 arkkia, ja se tukee 160 sivun minuuttinopeutta skannauksessa, joten sen kaappausnopeus on uskomaton. Erikokoisten alkuperäiskappaleiden tuki, sivutasoinen tukoselvitys, vakiotekstintunnistus ja "luokitus- ja reititysvaihtoehto" täyttävät nopeimmankin automaattisen skannauksen vaatimukset.

3. Laajennettava syöttö

Voit käyttää monen tyyppistä ja kokoista tulostuspapiria ja nostaa syöttökapasiteetin jopa 6 650 arkkiin.

4. Viimeistelijä-lisäosat

Laajenna mahdollisuksiasi viimeistelyvaihtoehtojilla, joihin lukeutuvat muun muassa monen kohdan nidonta, rei'itys, vihkoviimeistely, satulanidonta ja taitto kolmeen osaan. Viimeistelijän tulostuskapasiteetti nousee 3 500 arkkiin.

5. Suurkapasiteettinen tuotanto

Aidot Lexmark-värikasetit, jotka tulostavat jopa 34 000 mustavalko- tai värisivua, sekä kiinnitysyksiköt ja kehitysyksiköt, joiden sivumäärät ovat jopa 720 000 ja 600 000**, lisäävät käytettävyyttä huomattavasti.

6. Ohjelmistoratkaisut

Paranna käyttökokemusta ja tuottavuutta laitteeseen kuuluvilla sovelluksilla ja räätälöi laitettasi valinnaisilla sovelluksilla, jotka on luotu juuri sinun tarpeitasi tai alaasi vastaaviksi. Saatavilla olevilla ohjelmistokehityspaketeilla voit luoda myös omia sovelluksiasi. Älykkään Lexmark-monitoimilaitteen mukautuvuus takaa, että investointisi säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen.

7. Suoratulostus

Tulosta Microsoft Office- ja PDF-tiedostoja tai muita asiakirja- tai kuvatyyppisiä suoraan flash-asetimesta tai valitse ja tulosta asiakirjoja verkkopalvelimilta tai verkkolevyiltä.



CX924dte eri vaihtoehtojilla

* Keskimääräinen jatkuva mustan värikasetin tai CMY-värikasetin enimmäisiirto ISO/IEC 19798 -standardin mukaisina vakiosivuna.

**Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden mukaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi laitteen nopeus, paperikoko ja syöttösuunta, väriainepeitto, käytettävä alusta, vain mustaa sisältävän tulostuksen osuus ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuus.

Tuotetiedot		Lexmark CX920de		Lexmark CX921de		Lexmark CX922de	
Tulostus							
Näyttö		Lexmarkin 25 cm:n (10 tuuman) värillinen e-Task-kosketusnäyttö					
Tulostusnopeus: Jopa ⁶		mustavalko: 25 s/min / väri: 25 s/min		mustavalko: 35 s/min / väri: 35 s/min		mustavalko: 45 s/min / väri: 45 s/min	
Ensimmäisen sivun tulostusaika		mustavalko: 7.5 sekuntia / väri: 9 sekuntia		mustavalko: 7 sekuntia / väri: 8.3 sekuntia		mustavalko: 5.2 sekuntia / väri: 6.1 sekuntia	
Tulostustarkkuus		musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality					
Muisti		vakio: 2048 Mt / max: 4096 Mt					
Kiintolevy		Sisältyy kokoonpanoon					
Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina ²		4000 - 20000 sivua				6000 - 50000 sivua	
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa ³		150000 Sivua kuukaudessa		200000 Sivua kuukaudessa		225000 Sivua kuukaudessa	
Kopiointi							
Kopiointinopeus: Jopa ⁶		mustavalko: 25 kopiota minuutissa / väri: 25 kopiota minuutissa		mustavalko: 35 kopiota minuutissa / väri: 35 kopiota minuutissa		mustavalko: 45 kopiota minuutissa / väri: 45 kopiota minuutissa	
Ensimmäisen sivun kopiointiaika		mustavalko: 7.2 sekuntia / väri: 8.5 sekuntia		mustavalko: 6.6 sekuntia / väri: 7.9 sekuntia		mustavalko: 4.9 sekuntia / väri: 5.8 sekuntia	
Skannaus							
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella		Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)					
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus: Jopa		mustavalko: 160 / 160 sivun puolta minuutissa / väri: 160 / 160 sivun puolta minuutissa					
A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa		mustavalko: 80 / 80 sivun puolta minuutissa / väri: 80 / 80 sivun puolta minuutissa					
Kopiointi/faksaus/skannaus: paperinsyöttökapasiteetti: Jopa		ADF: 100 arkkiä					
Faksaus							
Modeemin nopeus		ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps					
Tarvikkeet ⁷							
Värikasettien riitot ¹		jopa: 18 500 sivun musta värikasetti, 11 500 sivun värilliset (CMY) värikasetit		jopa: 18 500 sivun musta värikasetti, 11 500 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 34 000 sivun musta korkeariittovärikasetti, 34 000 sivun värilliset (CMY) korkeariittovärikasetit			
Kuvansiirtoyksikön arvioitu riitto: jopa ⁵		90000 Black / 55000 (CMY) sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla		100000 Black / 90000 (CMY) sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla			
Kehityksikikön arvioitu riitto: jopa ⁵		600000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla					
Toimituksessa mukana olevat värikasetit ¹		6 000 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 5 000 sivun musta värikasetti				18 500 sivun musta värikasetti, 11 500 sivun värilliset (CMY) värikasetit	
Paperinkäsittely							
Mukana tuleva paperinkäsittely		Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta, 150-arkin monisyöttölaite, 2 x 500-arkin lokero					
Valinnainen paperinkäsittely		Nitova viimeistelijä, Rei'ittävä viimeistelijä, 2500 arkin kaksoisalusta, 3000 arkin alusta, Vihkotaittoviimeistelijä, 2 x 500-arkin alusta					
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa		vakio: 1150 arkkiä / max: 6650 arkkiä					
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa		vakio: 250 arkkiä / max: 3500 arkkiä					
Tuetut paperilajit		Card Stock, Envelopes, Tarrat, Plain Paper, Juliste paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide					
Tuetut paperikoot		10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6, SRA3					
Yleistä ⁴							
Vakioliitännät		One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Edessä USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A)		One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Edessä USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac		One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Edessä USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A)	
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisliitännät		Marknet N8370 WiFi Option / External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		Sisäinen MarkNet N8360 802.11b/g/n, langaton, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel	
Äänitaso toiminnassa		Tulostus: 50 dBA / Kopioinnin: 54 dBA / Skannerin: 53 dBA		Tulostus: 51 dBA / Kopioinnin: 55 dBA / Skannerin: 53 dBA		Tulostus: 52 dBA / Kopioinnin: 56 dBA / Skannerin: 53 dBA	
Määritelty käyttöympäristö		Korkeus: 0 - 2500 metriä, Kosteus: 15 - 85% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10 - 30°C (50 - 86°F)					
Tuotetakuu		1 vuoden takuu, huolto paikan päällä seuraavana arkipäivänä				1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Koko (mm - K x L x S) / Paino		921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg		921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg		921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg	

¹ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ² Suositeltava kuukausittainen sivumäärä² auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtotähti, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä³ on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteesta: www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁶ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOonpeudet. ⁷ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions.


Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Tuotetiedot		Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe	Lexmark CX924dte	Lexmark CX924dxe
Tulostus					
Näyttö	Lexmarkin 25 cm:n (10 tuuman) värillinen e-Task-kosketusnäyttö				
Tulostusnopeus: Jopa ⁶	mustavalko: 55 s/min / väri: 55 s/min			mustavalko: 65 s/min / väri: 65 s/min	
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 5.2 sekuntia / väri: 6.1 sekuntia			mustavalko: 5.0 sekuntia / väri: 5.9 sekuntia	
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality				
Muisti	vakio: 2048 Mt / max: 4096 Mt				
Kiintolevy	Sisältyy kokoonpanoon				
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina ²	7000 - 50000 sivua			8000 - 50000 sivua	
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa ³	250000 Sivua kuukaudessa			300000 Sivua kuukaudessa	
Kopiointi					
Kopiointinopeus: Jopa ⁶	mustavalko: 55 kopiota minuutissa / väri: 55 kopiota minuutissa			mustavalko: 65 kopiota minuutissa / väri: 65 kopiota minuutissa	
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 4.9 sekuntia / väri: 5.8 sekuntia			mustavalko: 4.8 sekuntia / väri: 5.5 sekuntia	
Skannaus					
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)				
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 160 / 160 sivun puolta minuutissa / väri: 160 / 160 sivun puolta minuutissa				
A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 80 / 80 sivun puolta minuutissa / väri: 80 / 80 sivun puolta minuutissa				
Kopiointi/faksaus/skannaus: paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	ADF: 100 arkkia				
Faksaus					
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps				
Tarvikkeet ⁷					
Värikasettien riitot ¹	jopa: 18 500 sivun musta värikasetti, 11 500 sivun värilliset (CMY) värikasetit, 34 000 sivun musta korkeariittovärikasetti, 34 000 sivun värilliset (CMY) korkeariittovärikasetit				
Kuvansiirtoyksikön arvioitu riitto: jopa ⁵	100000 Black / 90000 (CMY) sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla				
Kehitysyksikön arvioitu riitto: jopa ⁵	600000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla				
Toimituksessa mukana olevat värikasetit ¹	18 500 sivun musta värikasetti, 11 500 sivun värilliset (CMY) värikasetit				
Paperinkäsittely					
Mukana tuleva paperinkäsittely	Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta, 150-arkin monisyöttölaite, 2 x 500-arkin lokero, 2 x 500-arkin alusta	Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta, 150-arkin monisyöttölaite, 2 x 500-arkin lokero, 2500-arkin kaksoisalusta	Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta, 150-arkin monisyöttölaite, 2 x 500-arkin lokero, 2 x 500-arkin alusta	Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta, 150-arkin monisyöttölaite, 2 x 500-arkin lokero, 2500-arkin kaksoisalusta	
Valinnainen paperinkäsittely	Nitova viimeistelijä, Rei'ittävä viimeistelijä, 3000 arkin alusta, Vihkotaittoviimeistelijä				
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 2150 arkkia / max: 5150 arkkia	vakio: 3650 arkkia / max: 6650 arkkia	vakio: 2150 arkkia / max: 5150 arkkia	vakio: 3650 arkkia / max: 6650 arkkia	
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 250 arkkia / max: 3500 arkkia				
Tuetut paperilajit	Card Stock, Envelopes, Tarrat, Plain Paper, Juliste paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide				
Tuetut paperikoot	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6, SRA3				
Yleistä ⁴					
Vakioliitännät	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), 2 Edessä USB 2.0 Hi-Speed -portti (tyyppi A)				
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisiitännät	Sisäinen MarkNet N8360 802.11b/g/n, langaton, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel				
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 52 dBA / Kopioinnin: 56 dBA / Skannerin: 53 dBA			Tulostus: 55 dBA / Kopioinnin: 57 dBA / Skannerin: 53 dBA	
Määritelty käyttöympäristö	Korkeus: 0 - 2500 metriä, Kosteus: 15 - 85% suhteellinen kosteus, Lämpötila: 10 - 30°C (50 - 86°F)				
Tuotetakuu	1-Year Onsite Service, Next Business Day				
Koko (mm - K x L x S) / Paino	1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg				

¹ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ² Suositeltava kuukausittainen sivumäärä² auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä³ on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteesta: www.lexmark.com/printrlicense. ⁵ Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁶ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ⁷ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteesta www.lexmark.com/regions.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Lexmark CX920 -sarjan ominaisuudet

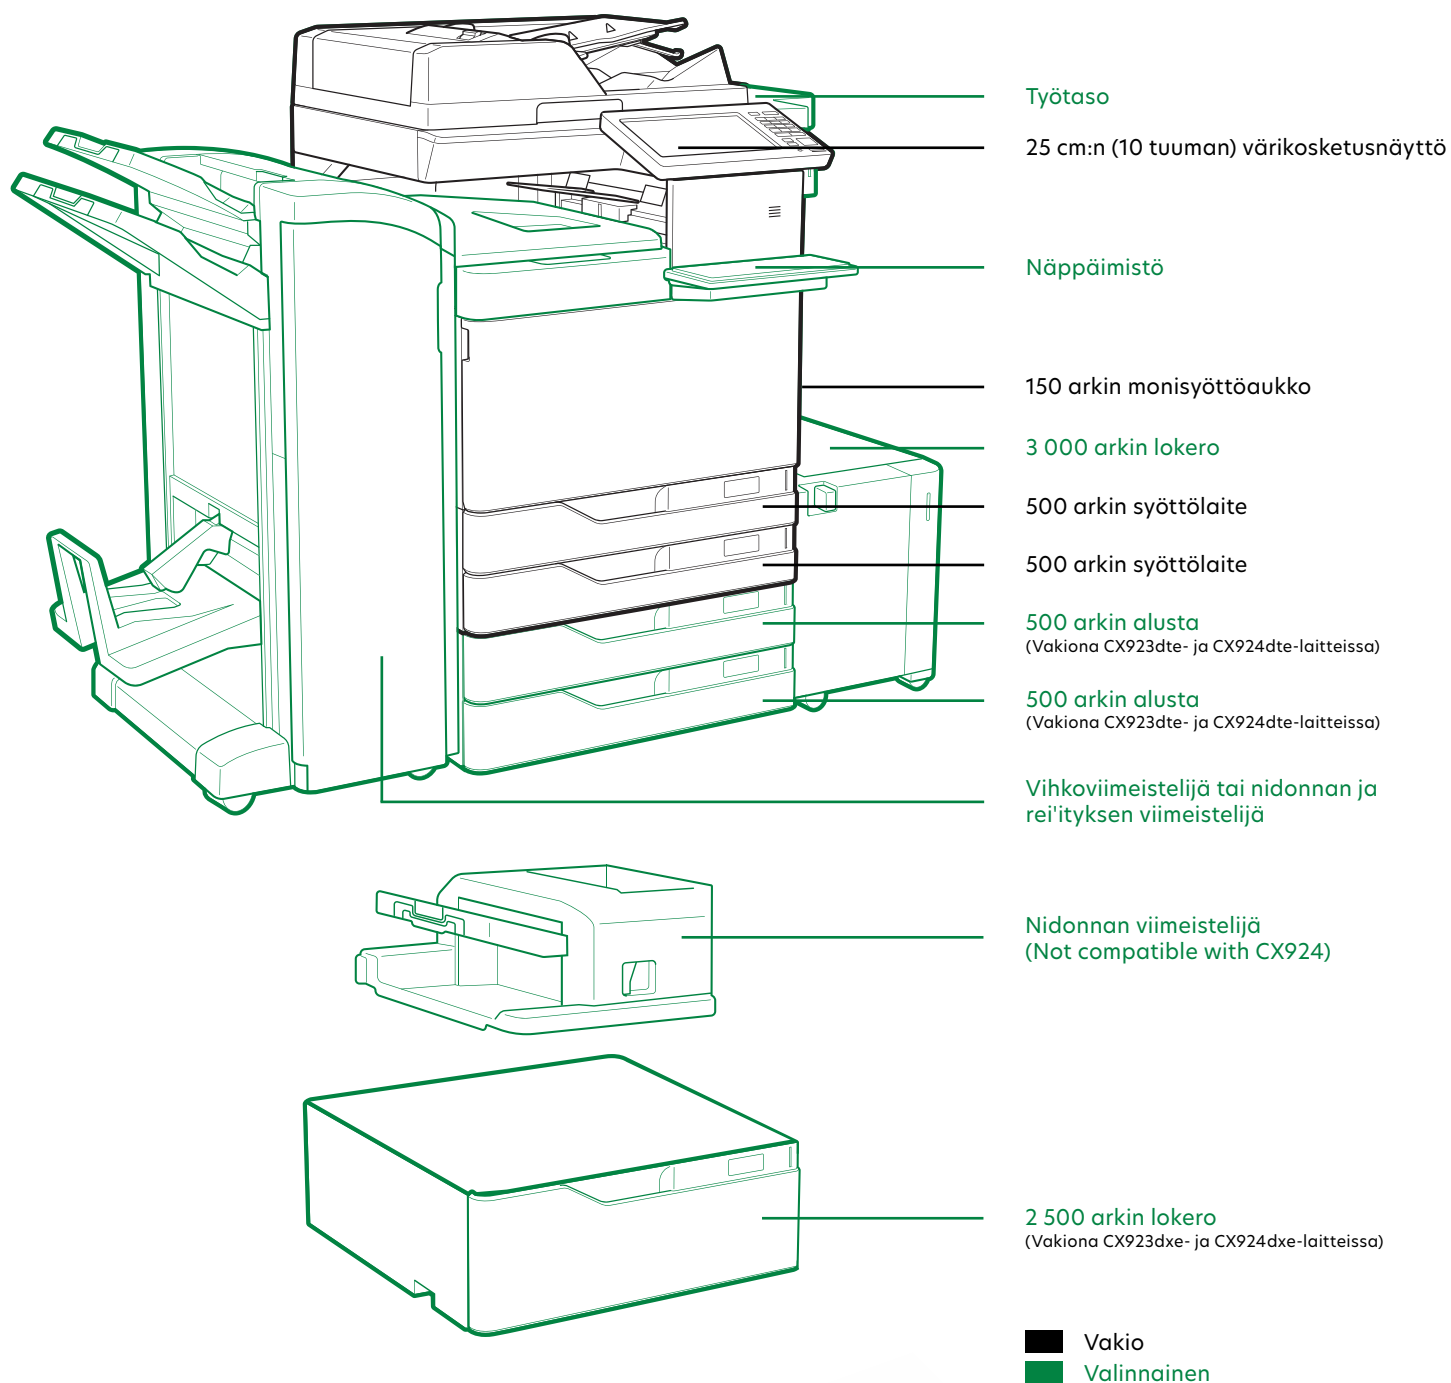

© 2019 Lexmark ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

AirPrint® ja AirPrint-logo® ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Google Cloud Print™ on Google Inc.:n tavaramerkki.

Mopria®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

Huomautus: "Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>)."



lexmark.fi

