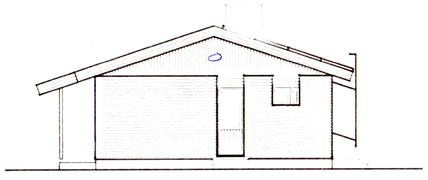

O–O

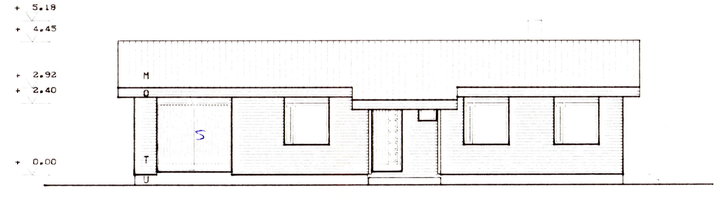

A–A

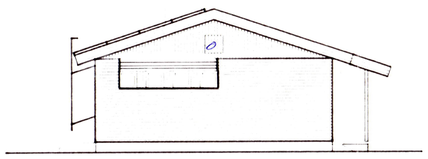

H–H

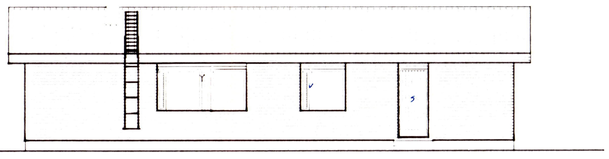

I–I

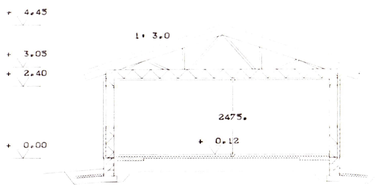

POIKKILEIKKAUS X–X

ULKOSEINÄRAKENNE

TIILI	85mm
ILMARAKO	30mm
HUOKOINEN KUITULEVY	13mm
HIStRAUNKO+MIN.VILLA	220mm
MUOVIKALVO	
LASTULEVY	10mm

YLAPOHJARAKENNE

MINN.VILLA	300mm
MUOVIKALVO	
KOOLAUS	45mm
LASTULEVY	10mm

ALAPOHJARAKENNE

LATTIAPAALLYSTE	
BETONI	60mm
MUOVIKALVO	
SOLUMUOVI (100)	150mm
TIIVISTETTY SORA	

VESIKATTORAKENNE

MINERAITKATE	
RIUTEET	38mm
ALUSKATE	
KATTORISTIKKO	

JULKISIVUMATERIAALIT

M MINERAITKATE	Ruskea
Q LAUTA	Pintol 40 x 8
T TIILI	Punainen palkka saumalla
U RAPPAUS	Laastia harmaa
V LAUTA	Pintol 40 x 8
X LAUTA	Pintol 40 x 8
S LAUTA	Pintol 40 x 8

K-ARVOT W/m2K

ULKOSEINÄ	0.20
YLAPOHJA	0.15
ALAPOHJA	0.33
OVET	0.70
IKKUNAT	1.80
TUULETUSLUUKUT	0.70

Liittyy Turun kaupungin rakennusjaoston lupaan antamiaan päätöksiin
n:o 147
Turussa kuun kuun 19 pnä 19 87
rakennustarkastaja

09.03.1983

KOLSA	61024	3	
UUDISRAKENNUS			PAAPIIRUSTUS
RATURINKUJA	JOKELA		JULKISIVUT 1: 100 POIKKILEIKKAUS 1: 100

9-MAR-83

JUKKA 84-2 J41100